


iPF770

Soluzioni di stampa di grande formato per CAD/GIS

Il modello imagePROGRAF iPF770 è una stampante da 36"/A0, che offre elevata produttività, eccezionale qualità, precisione e una ricca serie di funzioni avanzate, studiate per garantire il massimo livello di redditività.

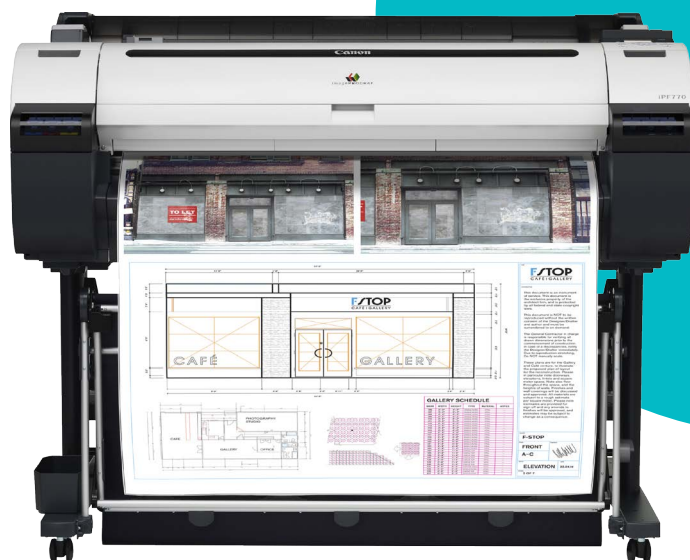

Caratteristiche principali:

- Lavori di stampa continua per grandi volumi grazie ai serbatoi di inchiostro "hot swap" da 130 ml, che possono essere sostituiti mentre l'unità è in funzione
- Stampa di un A0 in modalità Fast Economy in 48 secondi
- Ingombro ridotto: esclusivo design compatto che si adatta a qualsiasi spazio
- Riproduzione ad elevata precisione delle linee con una tolleranza di $\pm 0,1\%$ e una larghezza minima di 0,02 mm
- Sistema con inchiostri dye e pigmentati a 5 colori, con un nuovo magenta per conferire maggiore brillantezza alle tonalità di rosso
- Compatibilità con diversi formati (PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2), dalla grafica generica ad applicazioni CAD, fino a progetti GIS, grazie all'utility Direct Print & Share fornita in dotazione
- Connettività immediata a servizi cloud per la condivisione istantanea dei documenti, anche tramite dispositivi mobili
- Il software PosterArtist Lite fornito in dotazione e il plug-in di stampa per Microsoft Office consentono di creare efficaci poster di grande formato con estrema semplicità
- Gestione dei costi e del ritorno sugli investimenti (ROI) con una suite completa di strumenti per la contabilità

iPF770

36 POLLICI

2.400 X 1.200 DPI

SERBATOI DI
INCHIOSTRO DA
130 ML

MODALITÀ DI
STAMPA ECONOMY

STAMPA A 5 COLORI
CON IL NUOVO
MAGENTA

A0 in 48 SECONDI

15.360 UGELLI

STAMPA SENZA
BORDI

Canon

Specifiche tecniche

iPF770

TECNOLOGIA

Tipo di stampante

5 colori - 36"/914,4 mm

Tecnologia di stampa

Canon inkjet on Demand 6 colori tipo integrato
(6 chip per testina di stampa x 1 testina di stampa)

Numero di ugelli

Totale: 15.360 MBK; 5.120 ugelli
C, M, Y, BK: 2.560 ugelli ciascuno

Risoluzione di stampa

2.400 x 1.200 dpi

Passo ugelli

1.200 dpi x 2

Spessore linea min. garantito

0,02 mm

Precisione linee

fino a $\pm 0,1\%$

Dimensioni gocce d'inchiostro

4 pl per colore

Capacità inchiostro

Inchiostro in dotazione: 90 ml
Inchiostro in vendita: 130 ml

Tipo di inchiostro

Inchiostro reattivo a base di pigmento/colorante
Colorante: ciano, magenta, giallo e nero
Pigmento: Nero opaco

Compatibilità OS

32 bit: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008
64 bit: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2
Mac: OSX: 10.6.8 - 10.10.x

Linguaggi di stampa

GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL

Interfaccia standard

USB 2.0 High-Speed
Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX

VELOCITÀ DI STAMPA

Formato A0, carta comune

0:48 min. (modalità Fast Economy)
0:48 min. (modalità Fast)
1:15 min. (modalità Standard)

Formato A0, carta patinata

1:15 min. (modalità Fast)
2:24 min. (modalità Standard)
3:50 min. (modalità High Quality)

MEMORIA

Memoria buffer/RAM

256 MB

GESTIONE CARTA

Larghezza supporti

Bobina: 10"/254 mm - 36"/914,4 mm
Fogli singoli: 8"/203,2 mm - 36"/914,4 mm

Spessore supporti

Unità bobina: 0,07 - 0,8 mm
Alimentazione manuale caricamento dall'alto: 0,07 - 0,8 mm

Lunghezza min. area stampabile

Bobina: 203,2 mm
Fogli singoli: 279,4 mm

Lunghezza max area stampabile

18 m (varia a seconda dell'applicazione e del sistema operativo)

Diametro bobina supporto max

150,0 mm

Modo alimentazione carta

Alimentazione bobina: Bobina singola, caricamento dall'alto, output frontale
Alimentazione manuale caricamento dall'alto: Foglio singolo, output frontale

Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)

10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni fisiche (L x P x A)

1.304 (L) x 887 (P) x 1.062 (A) mm (con cestello aperto)
1.304 (L) x 1.100 (P) x 1.062 (A) mm (con cestello in posizione estesa per impilamento piano)

Peso

64,6 kg (compreso il supporto per bobina, senza inchiostri e testine di stampa)

Software inclusi

Canon Printer Driver, Status Monitor/Print Monitor, Printer Driver ExtraKit - Free Layout & iR Enlargement Copy, driver ottimizzato per AutoCAD, Media Configuration Tool, PosterArtist Lite (solo PC), Plug-in di stampa per Microsoft® Office (solo PC), Direct Print & Share, Custom Installer Creation Tool

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E DI FUNZIONAMENTO

Alimentazione

CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Consumo

Modalità funzionamento: fino a 140 W
Modalità OFF (standby): fino a 0,5 W

Condizioni operative

15 - 30°C, 10 - 80 % (senza condensa)

Livello di rumore (approssimativo)

In funzione: 48 dB
In modalità standby: fino a 35 dB
Potenza acustica: 6,5 Bel
In conformità con ISO 7779

Normative

Europa: Marchio CE,
Germania: marchio TUV
Russia: EAC
Altri Paesi: Certificazione CB

Certificazioni ambientali

ENERGY STAR, RoHS (UE), WEEE (UE), ErP Directive (Lot6, 26), China RoHS, Chemical Substances Regulation, certificazione batteria (UE, Giappone, USA, Cina, Taiwan), Packing material Regulation (UE, USA, Corea)

CHE COSA È INCLUSO

Contenuto della confezione:

1 testina di stampa, 1 set iniziale di serbatoi d'inchiostro (C, M, Y, BK, 2 x MBK - 90 ml), adattatori con diametro interno di 3 pollici, guida d'installazione, CD-ROM del software utente (Mac e Win), istruzioni relative alla sicurezza durante il trasporto, dépliant su sicurezza/standard ambientali, dépliant di PosterArtist Lite, CD-ROM del software PosterArtist Lite, annuncio relativo al programma LFP Survey, dépliant EAC, guida rapida

OPZIONI

Set supporto bobina

RH2-33

CONSUMABILI

Serbatoi inchiostro

PFI-107: 130 ml - C, M, Y, BK, 2 x MBK

Testina di stampa

PF-04

Cartuccia di manutenzione

MC-10

Alcune immagini sono simulate per una maggiore chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano sui metodi di verifica standard Canon. La presente brochure e le specifiche di prodotto sono state redatte prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.TM e ®: tutti i nomi di società e/o di prodotto sono marchi e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei mercati e/o Paesi di appartenenza.

Per ottenere i risultati migliori, si consiglia di utilizzare supporti originali Canon. Verificare la compatibilità dei supporti (carta) per vedere che tipo di carta/supporto è consigliato.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Italia Spa
Strada Padana Superiore, 2/B
20063 Cernusco sul Naviglio MI
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Canon (Svizzera) SA
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)848 833 835
canon.ch



Canon