

Divisori Mirto



Caratteristiche

- Elevato potere fonoassorbente
- Struttura modulare con ruote o piedini
- Tessuto con trattamento ignifugo e antivirale

Ridisegna gli spazi

La fonoassorbenza contribuisce a diminuire l'eco che si incontra in ambienti di tipo collaborativo, dove vi sono più gruppi di persone. Migliorando l'acustica si aumenta la concentrazione e diminuisce la stanchezza da apprendimento.

Il pannello costituisce inoltre un elemento visivo divisorio tra le persone e spesso serve a ricavare dei contesti nuovi da spazi inutilizzati o dividere meglio quelli esistenti. I supporti con ruote permettono spostamenti rapidi e l'utilizzo dei pannelli in più ambienti.



Divisori in tessuto

I divisori in tessuto consentono di suddividere visivamente gli ambienti e ottenere nuovi spazi in modo semplice e veloce.

L'interno del pannello è costituito da un materiale leggero ed autoportante, con moderate capacità fonoassorbenti.

Divisori fonoassorbenti

I divisori fonoassorbenti sono costituiti da un pannello in fibra di poliestere con un alto grado di assorbimento acustico.

Permettono di suddividere ambienti e gruppi di lavoro limitando la diffusione delle onde sonore responsabili del riverbero nei grandi spazi.



Due diverse altezze

L'altezza 133cm è ideale per rendere non visibili tra loro dei gruppi di lavoro quando seduti.

L'altezza 183cm è utile per suddividere gli stessi gruppi anche quando in piedi. Questa opzione è utile anche per creare delle vere e proprie pareti divisorie, acusticamente isolanti.

Composizioni modulari


Ogni pannello è provvisto di 4 fori per l'inserimento dei supporti. Grazie ad essi e alla gamma di supporti disponibili è possibile utilizzarli sia come elementi singoli che concatenati, con ampio margine di scelta.

La forma ad "ali di gabbiano" dei supporti fa sì che il pannello fonoassorbente stia a 1cm da terra e svolga la sua funzione di separatore nella migliore condizione possibile.


Tutti i pannelli Mirto hanno 4 fori alla loro base grazie ai quali è possibile innestare diverse tipologie di supporti: a 2, 3 oppure 4 innesti.

I supporti a 2 innesti servono per collegare 2 pannelli tra loro oppure fare da supporto ad uno o entrambi i lati del pannello.

I supporti a 3 o 4 innesti servono a collegare tra loro rispettivamente tre o quattro pannelli.

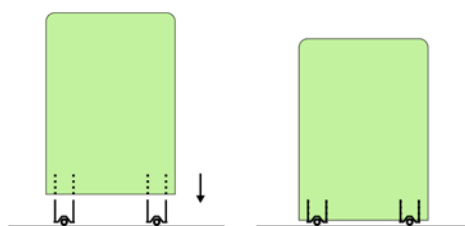

Modulo Base autoportante



Modulo Base + Modulo Seguito

Più di 100 colori

I pannelli sono disponibili in diversi tipi di stoffa

- Codice S: Tessuto colorato in poliestere
- Codice SI: Tessuto colorato in polipropilene ignifugo
- Codice SA: Tessuto colorato in polipropilene ignifugo trattato con HeiQ Viroblock, tecnologia antivirale e antibatterica



Colori e rivestimenti

I Divisori Mirto sono disponibili in Stoffa (.S) e Stoffa ignifuga (.SI).
La cartella colori è disponibile a fine catalogo.



Codici prodotto

Divisori Mirto in stoffa							
Struttura	Base (cm)	Altezza (cm)	Appoggio	Pannelli **	Codice Stoffa (S)	Codice Stoffa Ignifuga (SI)	Codice Stoffa ignifuga antivirale (SA)
Base	100	183	Fisso	1	PNL.PVB.TS.100183.BS.2F.S	PNL.PVB.TS.100183.BS.2F.SI	PNL.PVB.TS.100183.BS.2F.SA
Base	100	183	Ruote	1	PNL.PVB.TS.100183.BS.2R.S	PNL.PVB.TS.100183.BS.2R.SI	PNL.PVB.TS.100183.BS.2R.SA
Base	100	183	Fisso	2	PNL.PVB.TS.100183.BS.3F.S	PNL.PVB.TS.100183.BS.3F.SI	PNL.PVB.TS.100183.BS.3F.SA
Base	100	183	Ruote	2	PNL.PVB.TS.100183.BS.3R.S	PNL.PVB.TS.100183.BS.3R.SI	PNL.PVB.TS.100183.BS.3R.SA
Base	100	183	Fisso	3	PNL.PVB.TS.100183.BS.4F.S	PNL.PVB.TS.100183.BS.4F.SI	PNL.PVB.TS.100183.BS.4F.SA
Base	100	183	Ruote	3	PNL.PVB.TS.100183.BS.4R.S	PNL.PVB.TS.100183.BS.4R.SI	PNL.PVB.TS.100183.BS.4R.SA
Base	130	183	Fisso	1	PNL.PVB.TS.130183.BS.2F.S	PNL.PVB.TS.130183.BS.2F.SI	PNL.PVB.TS.130183.BS.2F.SA
Base	130	183	Ruote	1	PNL.PVB.TS.130183.BS.2R.S	PNL.PVB.TS.130183.BS.2R.SI	PNL.PVB.TS.130183.BS.2R.SA
Base	130	183	Fisso	2	PNL.PVB.TS.130183.BS.3F.S	PNL.PVB.TS.130183.BS.3F.SI	PNL.PVB.TS.130183.BS.3F.SA
Base	130	183	Ruote	2	PNL.PVB.TS.130183.BS.3R.S	PNL.PVB.TS.130183.BS.3R.SI	PNL.PVB.TS.130183.BS.3R.SA
Base	130	183	Fisso	3	PNL.PVB.TS.130183.BS.4F.S	PNL.PVB.TS.130183.BS.4F.SI	PNL.PVB.TS.130183.BS.4F.SA
Base	130	183	Ruote	3	PNL.PVB.TS.130183.BS.4R.S	PNL.PVB.TS.130183.BS.4R.SI	PNL.PVB.TS.130183.BS.4R.SA
Seguito*	100	183	Fisso	1	PNL.PVB.TS.100183.SE.1F.S	PNL.PVB.TS.100183.SE.1F.SI	PNL.PVB.TS.100183.SE.1F.SA
Seguito*	100	183	Ruote	1	PNL.PVB.TS.100183.SE.1R.S	PNL.PVB.TS.100183.SE.1R.SI	PNL.PVB.TS.100183.SE.1R.SA
Seguito*	130	183	Fisso	1	PNL.PVB.TS.130183.SE.1F.S	PNL.PVB.TS.130183.SE.1F.SI	PNL.PVB.TS.130183.SE.1F.SA
Seguito*	130	183	Ruote	1	PNL.PVB.TS.130183.SE.1R.S	PNL.PVB.TS.130183.SE.1R.SI	PNL.PVB.TS.130183.SE.1R.SA

* La composizione richiede la presenza di almeno un divisorio con struttura Base

** Indica il numero di pannelli che è possibile agganciare in una composizione

Divisori Mirto in stoffa e imbottitura fonoassorbente							
Struttura	Base (cm)	Altezza (cm)	Appoggio	Pannelli **	Codice Stoffa (S)	Codice Stoffa Ignifuga (SI)	Codice Stoffa ignifuga antivirale (SA)
Base	100	183	Fisso	1	PNL.PVB.FN.100183.BS.2F.S	PNL.PVB.FN.100183.BS.2F.SI	PNL.PVB.FN.100183.BS.2F.SA
Base	100	183	Ruote	1	PNL.PVB.FN.100183.BS.2R.S	PNL.PVB.FN.100183.BS.2R.SI	PNL.PVB.FN.100183.BS.2R.SA
Base	100	183	Fisso	2	PNL.PVB.FN.100183.BS.3F.S	PNL.PVB.FN.100183.BS.3F.SI	PNL.PVB.FN.100183.BS.3F.SA
Base	100	183	Ruote	2	PNL.PVB.FN.100183.BS.3R.S	PNL.PVB.FN.100183.BS.3R.SI	PNL.PVB.FN.100183.BS.3R.SA
Base	100	183	Fisso	3	PNL.PVB.FN.100183.BS.4F.S	PNL.PVB.FN.100183.BS.4F.SI	PNL.PVB.FN.100183.BS.4F.SA
Base	100	183	Ruote	3	PNL.PVB.FN.100183.BS.4R.S	PNL.PVB.FN.100183.BS.4R.SI	PNL.PVB.FN.100183.BS.4R.SA
Base	130	130	Fisso	1	PNL.PVB.FN.130130.BS.2F.S	PNL.PVB.FN.130130.BS.2F.SI	PNL.PVB.FN.130130.BS.2F.SA
Base	130	130	Ruote	1	PNL.PVB.FN.130130.BS.2R.S	PNL.PVB.FN.130130.BS.2R.SI	PNL.PVB.FN.130130.BS.2R.SA
Base	130	130	Fisso	2	PNL.PVB.FN.130130.BS.3F.S	PNL.PVB.FN.130130.BS.3F.SI	PNL.PVB.FN.130130.BS.3F.SA
Base	130	130	Ruote	2	PNL.PVB.FN.130130.BS.3R.S	PNL.PVB.FN.130130.BS.3R.SI	PNL.PVB.FN.130130.BS.3R.SA
Base	130	130	Fisso	3	PNL.PVB.FN.130130.BS.4F.S	PNL.PVB.FN.130130.BS.4F.SI	PNL.PVB.FN.130130.BS.4F.SA
Base	130	130	Ruote	3	PNL.PVB.FN.130130.BS.4R.S	PNL.PVB.FN.130130.BS.4R.SI	PNL.PVB.FN.130130.BS.4R.SA
Base	130	183	Fisso	1	PNL.PVB.FN.130183.BS.2F.S	PNL.PVB.FN.130183.BS.2F.SI	PNL.PVB.FN.130183.BS.2F.SA
Base	130	183	Ruote	1	PNL.PVB.FN.130183.BS.2R.S	PNL.PVB.FN.130183.BS.2R.SI	PNL.PVB.FN.130183.BS.2R.SA
Base	130	183	Fisso	2	PNL.PVB.FN.130183.BS.3F.S	PNL.PVB.FN.130183.BS.3F.SI	PNL.PVB.FN.130183.BS.3F.SA
Base	130	183	Ruote	2	PNL.PVB.FN.130183.BS.3R.S	PNL.PVB.FN.130183.BS.3R.SI	PNL.PVB.FN.130183.BS.3R.SA
Base	130	183	Fisso	3	PNL.PVB.FN.130183.BS.4F.S	PNL.PVB.FN.130183.BS.4F.SI	PNL.PVB.FN.130183.BS.4F.SA
Base	130	183	Ruote	3	PNL.PVB.FN.130183.BS.4R.S	PNL.PVB.FN.130183.BS.4R.SI	PNL.PVB.FN.130183.BS.4R.SA
Seguito*	100	183	Fisso	1	PNL.PVB.FN.100183.SE.1F.S	PNL.PVB.FN.100183.SE.1F.SI	PNL.PVB.FN.100183.SE.1F.SA
Seguito*	100	183	Ruote	1	PNL.PVB.FN.100183.SE.1R.S	PNL.PVB.FN.100183.SE.1R.SI	PNL.PVB.FN.100183.SE.1R.SA
Seguito*	130	130	Fisso	1	PNL.PVB.FN.130130.SE.1F.S	PNL.PVB.FN.130130.SE.1F.SI	PNL.PVB.FN.130130.SE.1F.SA
Seguito*	130	130	Ruote	1	PNL.PVB.FN.130130.SE.1R.S	PNL.PVB.FN.130130.SE.1R.SI	PNL.PVB.FN.130130.SE.1R.SA
Seguito*	130	183	Fisso	1	PNL.PVB.FN.130183.SE.1F.S	PNL.PVB.FN.130183.SE.1F.SI	PNL.PVB.FN.130183.SE.1F.SA
Seguito*	130	183	Ruote	1	PNL.PVB.FN.130183.SE.1R.S	PNL.PVB.FN.130183.SE.1R.SI	PNL.PVB.FN.130183.SE.1R.SA

* La composizione richiede la presenza di almeno un divisorio con struttura Base

** Indica il numero di pannelli che è possibile agganciare in una composizione