

ARMADIO CASELLARIO ISPEZIONABILE PORTA SMARTPHONE

60x35x175 Z/PL COL2 FIL10 AC



~~Prezzo di listino € 1.529,00~~

Prezzo scontato €520,00

Codice MePA: MEC-6035

DIMENSIONI cm: 60 X 35 X 175 H

Vani 20

dimensioni ingresso utile cm. 15 L x 11,8 H

Sistemi di chiusura standard disponibili:

- maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione solo per le ante
- serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione.

Colore di serie corpo: Grigio RAL 7035

Colore di serie ante: Grigio RAL 7035

Armadio casellario monoblocco (elettro-puntato non assemblato) porta smartphone ispezionabile, posto su zoccolo di polipropilene antinfortunistico, studiato appositamente per l'utilizzo in settore scolastico. Produzione 100% italiana.

Le ante possono essere aperte singolarmente o simultaneamente per una rapida ispezione interna permettendo di controllare / verificare il contenuto di ogni vano da parte di un docente. Su richiesta è possibile eliminare l'apertura simultanea della colonna.

Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio profilata prima scelta spessore 6/10.

Ante rinforzate. **Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad ante chiuse.** Bordo frontale perimetrale arrotondato anti urto raggio mm 6. Nervature longitudinali su fianchi. Asole sul tetto per consentire un'ottima circolazione dell'aria.

Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile. Reticolazione a forno a 180°. Vernici: acriliche con elevata resistenza alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e succ.var.

N.B.: I prodotti sopra descritti non offrono sicurezza contro eventuali furti; i casellari sono un semplice contenitore ove porre alcuni effetti personali durante le ore di lezione ove la presenza del docente evita possibili furti. Sconsigliamo di lasciare incustoditi gli armadi qualora all'interno fossero presenti beni personali di valore.

ACCESSORI / PERSONALIZZAZIONI:

- Tetto inclinato
- Colorazione ante come da tabella sotto riportata



CERTIFICAZIONI:

UNI 12720:2009	resistenza ai liquidi freddi
UNI 12721:2009	resistenza al calore umido
UNI 12722:2009	resistenza al calore secco
UNI 13722:2004	riflessione speculare della superficie
UNI 15187:2007	resistenza alla luce
UNI 1520:2007	prova di imbutitura
UNI 2409:2007	quadrettatura
UNI 8901:1986	determinazione della resistenza all'urto
UNI 9115:1987	comportamento delle superfici all'usura per abrasione
UNI 9227:2006	resistenza alla corrosione
UNI 9300:1988 E FA 276:1989	tendenza a ritenere lo sporco
UNI 9428:1989	determinazione della resistenza alla graffiatura
UNI 9429:1989	resistenza agli sbalzi di temperatura
UNI 10782: 1999	durezza matita

UNI EN 16121 : 2013

requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

UNI EN 16122 : 2012


requisiti per la sicurezza, resistenza, durabilità e stabilità per mobili contenitori non domestici

C.A.M. (criteri ambientali minimi)

CARATTERISTICHE PRODUTTIVE




**Cerniere interne
anti scasso
non visibili
dall'esterno**

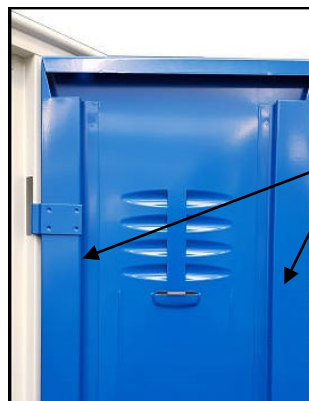


**N. 2 canottature
di rinforzo interne
cad anta**



**Cardine e perno
di rotazione
Interno**

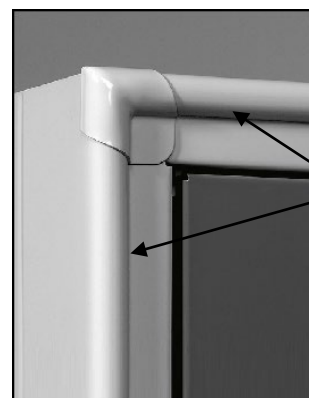

**Bordo arrotondato
anti urto / anti
trauma raggio 6 mm**

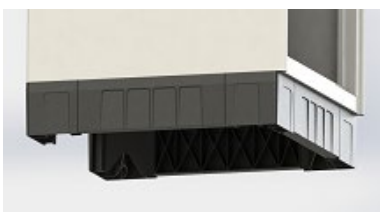

**zoccolo in
polipropilene**